




# Bona Oiled Wood Floor Refresher

## WOOD FLOOR MAINTENANCE

Pflegemittel für geölte Holzböden

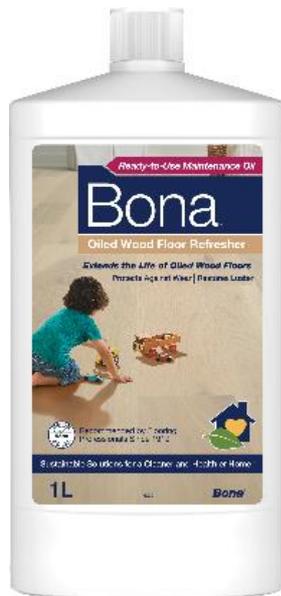

**Bona Oiled Wood Floor Refresher** erleichtert die Pflege eines geölte Bodens (das Produkt ist nur für bauseitig, imprägniert geölte Böden im Innenbereich geeignet). Einfach kleine Menge auf die Oberfläche geben, verteilen und trocknen lassen. Das Produkt erfordert kein maschinelles Polieren und ist nach nur 1 – 2 Stunden begehbar und leicht nutzbar.

- Frischt trockene, geölte Holzböden wieder auf\*
- Bewahrt die matte Erscheinung von geölte Oberflächen
- Enthält Leinöl
- Verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Spritzer\*\*

\*Ausgelaugte Böden, Laufstraßen in geölte Flächen o. ä. erfordern vor der Anwendung eine erneute Einpflege mit einem Pflegeöl, mit anschließend ausreichender Trocknung

\*\*Nach Einpflege mit dem Bona Oiled Wood Floor Refresher ist durch die entstandene Schichtbildung ein Öl- oder Pflegeölauftrag nicht mehr möglich. Die Pflege muss dann weiterhin mit Bona Oiled Wood Floor Refresher erfolgen

(Stand April 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Oiled Wood Floor Refresher

## WOOD FLOOR MAINTENANCE

### Pflegemittel für geölte Holzböden

#### TECHNISCHE DATEN

Basis:	Polyurethandispersion mit Harzen aus Naturöl (Leinöl)
Glanzgrad:	Matt
Giscode:	GE10
Verdünnen:	Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.
Verarbeiten mit:	Bona Cleaning Pad
Verbrauch:	Ca. 40 – 60 m <sup>2</sup> /Liter je Auftrag
Trockenzeit:	Staubtrocken ca. 20 – 40 Minuten Leichte Nutzung ca. 1 – 2 Stunden Trocknung zwischen den Aufträgen ca. 2 Stunden Jeweils unter normalen raumklimatischen Verhältnissen, 20°C/60% rel. Luftfeuchte
Reinigung:	Verarbeitungsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknete Rückstände können mit Aceton entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland über DSD; Österreich über ARA 12830
Lieferform:	10 x 1 Liter (50 Kartons pro Palette)

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt*

#### VORBEREITUNGEN

Entfernen Sie losen Schmutz und Verunreinigungen vom Boden. Den Boden mit dem Bona Reiniger für geölte Böden (Bona Premium Spray Mop) gründlich säubern und abtrocknen lassen. Bona Oiled Wood Floor Refresher nicht auf UV-Ölen oder Hartwachsölen verwenden, ebenso nicht auf Böden, die bereits mit einem Wachs behandelt worden sind. Wachsreste bewirken Verlaufs- und Haftungsstörungen von Bona Oiled Wood Floor Refresher. Daher vor der vollflächigen Anwendung Probefläche anlegen, um die Verträglichkeit zu testen und um das gewünschte Ergebnis zu überprüfen.

#### VERARBEITUNG

1. Gebinde vor dem Gebrauch gründlich schütteln. Gießen Sie den Bona Oiled Wood Floor Refresher auf einen kleinen Teil des zuvor gereinigten Bodens und verteilen Sie das Produkt dünn und gleichmäßig mit dem Bona Cleaning Pad. Auftrag nach Möglichkeit in der Richtung der Holzmaserung.
2. Immer abschnittsweise arbeiten, bis der gesamte Boden eingepflegt wurde
3. Sehr trockene Oberflächen erfordern möglicherweise einen zweiten Auftrag. Ca. 2 Stunden Trockenzeit zwischen den Aufträgen einhalten.

Der Boden kann bereits nach 1 – 2 Stunden betreten werden. In den ersten 12 Stunden ist eine starke Beanspruchung, sowie das Auslegen von Teppichen o. ä. zu vermeiden.

(Stand April 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Oiled Wood Floor Refresher

## WOOD FLOOR MAINTENANCE

### Pflegemittel für geölte Holzböden

#### Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Boden mit dem Bona Reiniger für geölte Böden (Bona Premium Spray Mop & Bona Cleaning Pad). Wenn der Boden Abnutzungserscheinungen aufweist und aufgefrischt werden muss, reinigen Sie ihn und tragen Sie eine neue Schicht Bona Oiled Wood Floor Refresher auf.

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282**

(Stand April 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit