




Profi-Pflegeanweisung
für geölt/gewachste Holzfußböden

Bodenpflege-shop.com

Raumklima

Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.

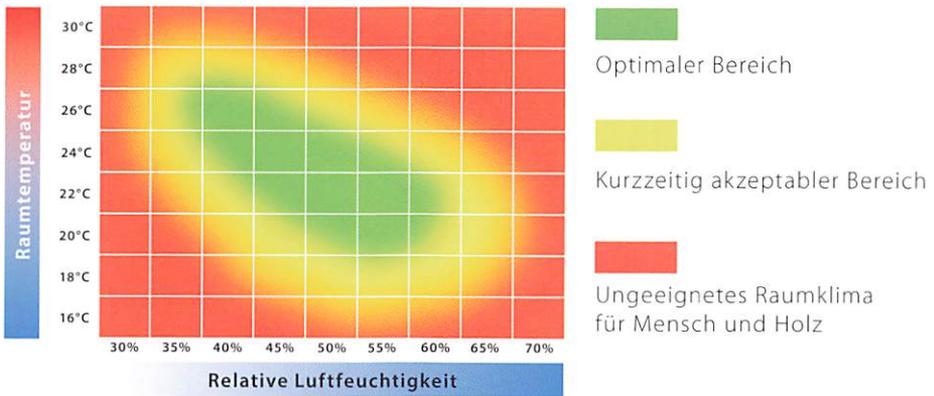

EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%.

In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit!

Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode! Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.



Erstpflge

Sie erhalten einen wohnfertig geölt / gewachsenen Parkettboden. Dennoch ist für den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher® Holzfußbodens eine Erstpflge nach der Verlegung sehr empfehlenswert, um nochmals alle Kanten vor Feuchteindrang zu schützen.



Anwendung

1. Gehen Sie sicher, dass der Parkettboden sauber und trocken ist.
2. Schütteln Sie vor Gebrauch das Pflegewachsöl gut auf, und tragen Sie es händisch oder maschinell auf: Dazu geeignet sind fusselfreie Baumwolltücher, Sprühflaschen und Einscheibenmaschinen mit weißen Pads. Auftragsmenge: 4–6 g/m². Die Verarbeitung erfolgt in 3–5 m² großen Teilbereichen. Eine 750 ml Dose reicht für ca. 120–150 m². Ein dünner Auftrag garantiert eine schöne Optik. Abschließend wird das aufgetragene Pflegewachsöl mit einem Lammfellpad poliert bis das Holz gesättigt ist und die Fläche gleichmäßig erscheint. Gehen Sie sicher, dass keine Schlieren sichtbar bleiben.
3. Die Trocknungszeit nach Abschluss der Arbeiten beträgt mind. 8-12 Stunden bei guter Lüftung. Innerhalb der ersten 8–10 Tage nach der Erstpflge sollte der Boden nicht zu stark strapaziert werden und auch keine Nassreinigung durchgeführt werden.



Unterhaltsreinigung

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt. Eine Wischpflege mit Parkettbodenseife ist nur bei Bedarf erforderlich.



Anwendung

1. Trockenreinigung: Diese erfolgt mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen.
2. Wischpflege: Schütteln Sie die Parkettbodenseife vor Gebrauch gut auf. Mischen Sie ca. 50 ml mit 6-8 Liter handwarmen Wasser. Bei starker Verschmutzung kann die Menge auf 100 ml für 6-8 Liter Wasser erhöht werden. Führen Sie die Wischpflege nebelfeucht mit einem gut ausgewringenen Mop oder dem Scheucher Wischbezug durch. Vermeiden Sie stehendes Wasser an der Oberfläche, da Schäden im Fugenbereich des Parketts entstehen können. Die Häufigkeit der Wischpflege können Sie nach eigenem Ermessen je nach Verschmutzung und Belastung des Bodens selbst festlegen.

ACHTUNG: Mikrofaser-tücher sind aufgrund ihrer scheuernden Wirkung nicht geeignet.



Intensivreinigung

Ist Ihr Scheucher Parkett Holzfußboden extrem stark verschmutzt, kann mit dem Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden.



Anwendung

1. Mischen Sie je nach Verschmutzung ca. 5 Liter warmes Wasser mit 250–500 ml Intensivreiniger. Zum Nachwischen halten Sie einen zweiten Kübel mit reinem Wasser bereit. Reinigen Sie den Boden mit einem Mop oder einer Einscheibenmaschine mit einem Reinigungspad. Durch den dabei entstehenden Schaum wird der Schmutz aus dem Holz an die Oberfläche befördert.
2. Das Schmutzwasser entfernen Sie am besten unmittelbar nach dem Aufwaschen mit einem Nass-Staubsauger oder zügig mit einem ausgewaschenen, gut ausgewringenen Tuch. Entfernen Sie alle Reste des Intensivreinigers durch mehrmaliges Nachwischen mit klarem Wasser. Vermeiden Sie stehendes Wasser an der Oberfläche.
3. Nachdem der Boden komplett aufgetrocknet ist, muss mit Pflegewachsöl nachgeölt werden (siehe Erstpflege). Je nach Holzart sind ein oder mehrere Aufträge mit Pflegewachsöl notwendig.



Tipps & Sicherheitshinweise

Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich.

Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen.

Um das Ergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungs- oder Pflegeversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.

Ölgetränkte Lappen, Pads usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften der eingesetzten Pflanzenöle selbst entzünden. Bewahren Sie ölgetränkte Lappen, Pads usw. in geschlossenen Metallgefäßen auf, oder lassen Sie jene im Freien auf nicht brennbarem Untergrund aufgebracht trocken.

Geöffnete Pflegewachsöl-Gebinde sind max. 6 Monate haltbar.


Diese Pflegeanweisungen beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung und dienen Ihnen zur Beratung. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.



care instructions
for professionals
oiled/waxed wood floors

Room climate

This „feel comfortable“ chart for indoor room climate demonstrates the combination of relative humidity and room temperature where the overwhelming majority feels comfortable in indoor rooms.

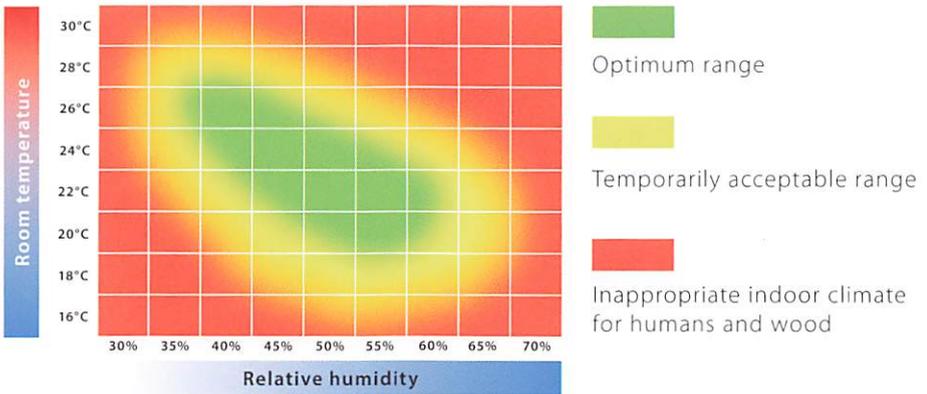

EN 15251:2012 „Input parameters for indoor climate“ recommends a seasonally caused relative humidity of approx. 30% - 65% for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of wood like gaps, minor cracks or warpage of your parquet floor may occur in a moderate degree. In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of your hardwood floor, like big deformations, big gaps and cracks may occur. Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature.

Therefore the key to success lies in the observance of an optimum relative humidity of your indoor air! This generally requires periodic cleaning and maintenance of your parquet floor as well as an appropriate air humidification in the heating season. We therefore recommend cold humidifiers with an integrated sterilization system. The installation of Fidbox records your climate above and under your parquet floor over many years and can be conveniently monitored by mobile app. Paying attention to these important factors will guarantee pleasure over decades with your high-quality parquet floor from Scheucher.



Initial treatment

You receive a ready-to-use Scheucher® parquet floor. Nevertheless, for the long-term value preservation of your floor, an initial care after installation is highly recommended in order to once again protect all of the edges against moisture intrusion.



Application

1. Make sure the wood floor is clean and dry.
2. Shake care wax oil well before use and apply manually with a lint-free cotton cloth, spray bottles, or a buffer and white pads. Application amount 4–6 g/m². Apply in steps (3–5 m²). A can of 750 ml will last for approx. 120–150 m².
A thin layer of care wax oil guarantees an extraordinary silky sheen finish. Polish surface with a lamb's wool pad afterwards till the wood is saturated and the whole surface area seems evenly. Make sure there are no more streaks anymore.
3. After buffering, let the floor dry for approx. 8–12 hours at good ventilation.
Treat the floor carefully within the first 8–10 days after the initial care treatment and avoid any damp cleaning during this time.

Cleaning

It is usually sufficient to clean your floor using a vacuum cleaner or a soft broom. Damp cleaning with parquet floor soap can be carried out if required.



Application

1. Dry cleaning: with a vacuum cleaner or a soft broom.
2. Damp cleaning: shake parquet floor soap well before use and mix approx. 50 ml of parquet floor soap with 6-8 liters of warm water. For heavily soiled floors you can increase the amount of soap up to 100 ml for 6-8 litres of water. Apply mixture on the surface with a damp, well wrung out mop or with Scheucher cleaning pads. Make sure no excessive water is left on the surface since this could damage your floor. The frequency of damp cleaning is up to you and depends on the amount of dirt or the degree of use.

CAUTION:

Micro fiber cloths of rugged type are not suited for cleaning due to their abrasive effect.



Intensive Cleaning

In case your Scheucher parquet floor is extremely dirty we suggest to clean it with our intensive-cleaner.



Application

1. Depending on the amount of dirt, mix approx. 5 liters of warm water with 250–500 ml of intensive-cleaner. Prepare a second bucket with clean water to rinse the floor. Clean the floor with a cleaning pad, mop or buffer. In doing so, the emerging foam will transfer the dirt from the wood onto the surface.
2. Remove the dirty water immediately after washing with a wet vacuum cleaner or quickly with a clear, well wrung out cloth. Remove all of the residues of intensive cleaner by cleaning your floor repeatedly with clear water. Make sure no excessive water gathers on the surface.
3. Once the surface of the floor has dried completely, treat it with care wax oil (see initial care treatment). Depending on the wood species, apply the oil once or several times.



Useful tips & precautionary measures

To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect its surface please avoid mechanical damages wherever possible.

To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area and remove sand and grit with a broom immediately. Equip your movable furniture with felt gliders and use special rolls for wooden floors on office chairs.

Do not leave any wet items on your parquet floor. To assess results properly, try out care and/or cleaning procedures in an inconspicuous place before applying the product.

Due to the natural ingredients of the vegetable oils oil-soaked cloths, pads etc. are spontaneously inflammable. Store oil-soaked cloths, pads etc. in well-sealed metal containers or weather them on non-combustible surfaces.

Opened casks of care wax oil are stable for max. 6 months.

These care instructions are based on our experience for years and are supposed for your support. We will not take any responsibility for misuse.